

Mist 設定マニュアル

- Settings -

OrganizationレベルのWebhookの設定

ジュニパーネットワークス株式会社

2021年7月 Ver 1.0

JUNIPER 
driven by Mist AI



はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『 OrganizationレベルのWebhookの設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2021年7月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

OrganizationレベルのWebhookの設定

1. [Organization] から [Settings] を
選択します

2. Webhooksセクションの [Enable] のチェックボックスを
有効にすると設定項目が表示されます

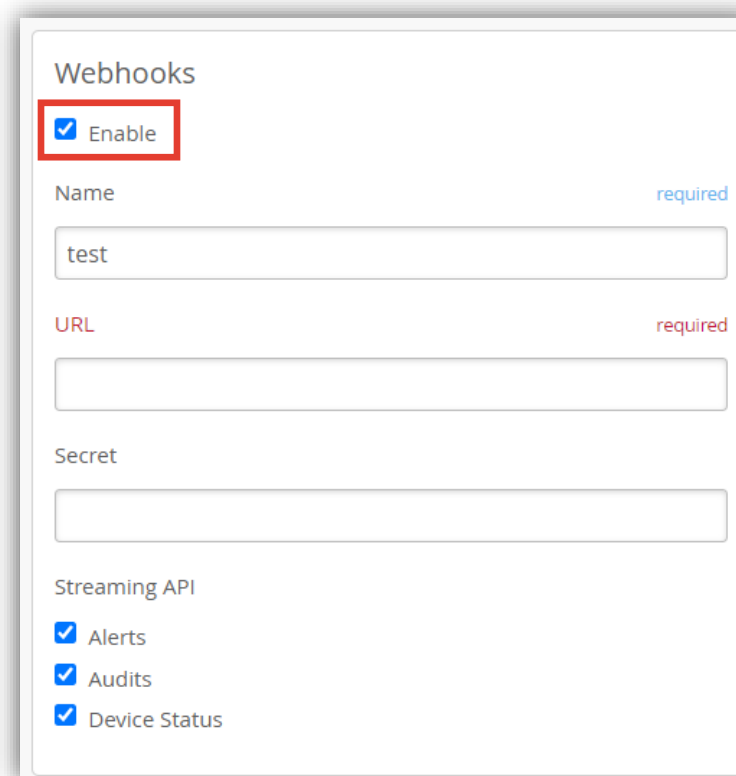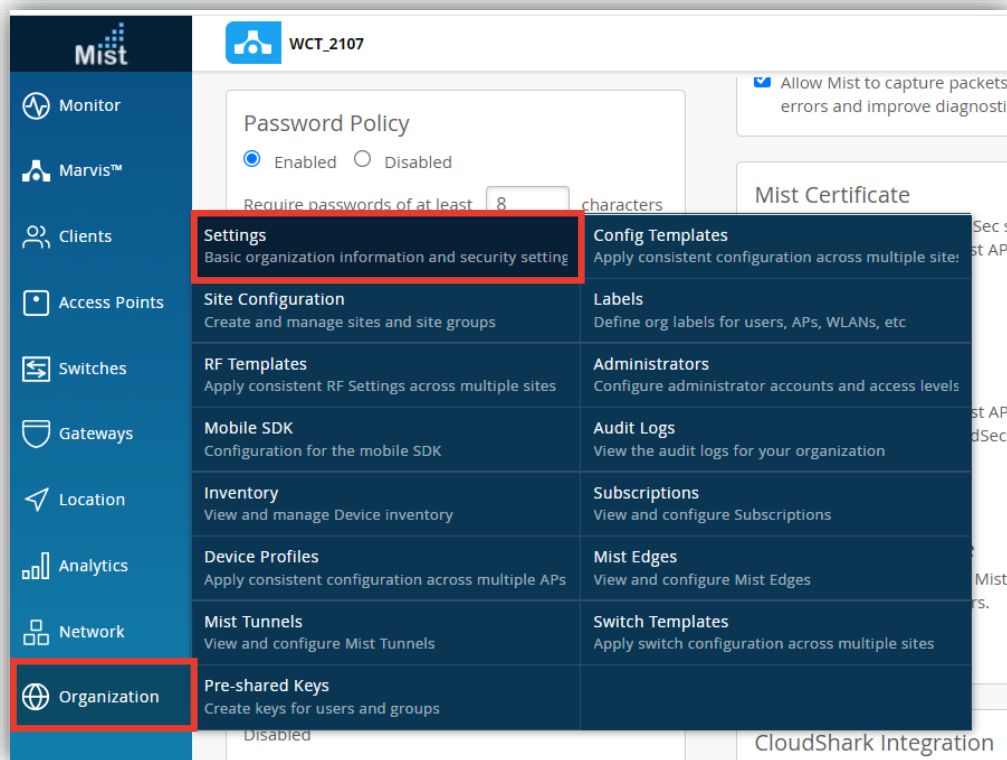

OrganizationレベルのWebhookの設定

3. [Name] と [URL] は必須項目です

The screenshot shows the 'Webhooks' configuration interface. It includes an 'Enable' checkbox (checked), a 'Name' field (containing 'test'), a 'URL' field (empty), a 'Secret' field (empty), and a 'Streaming API' section with three checked options: 'Alerts', 'Audits', and 'Device Status'. Blue dashed arrows point from the 'Name', 'URL', and 'Secret' fields to callout boxes. Blue dashed arrows also point from the 'Alerts', 'Audits', and 'Device Status' checkboxes to their respective callout boxes.

Webhooks

Enable

Name required

test

URL required

Secret

Streaming API

Alerts

Audits

Device Status

設定名を入力

Webhook のエンドポイントとなる URL を入力

シークレットキーを入力

“Alert” で設定されたイベントが発生したときに通知します

監査ログをリアルタイム通知します

AP の接続・切断、設定変更、再起動等を通知します

OrganizationレベルのWebhookの設定

4. [Save] をクリックし変更内容を保存します

